

## 1470 AL Koruyucu Baret

STARLINE 1470 AL Koruyucu baret dış kabuğu ya da iç takımı tahrip edecek ya da hasara uğratabilecek seviyede bir çarpma ya da darbenin enerjisini azaltmak için üretilmiştir. Hafif ve rahattır. Baret gövdesi havalandırma amaçlı deliklere sahiptir.




### ● Teknik Özellikler

Kayış Malzemesi	HDPE
Ayarlama	Otomatik Ayar
Malzeme	HDPE
Boyut Aralığı	53-65 cm
Isı Seviyeleri	-10°C / +50°C
Ağırlık	399gr.
Koli Miktarı	30 Adet
Standartlar	EN 397:2012 +A1:2012



# STARLINE

## 1470 AL Koruyucu Baret

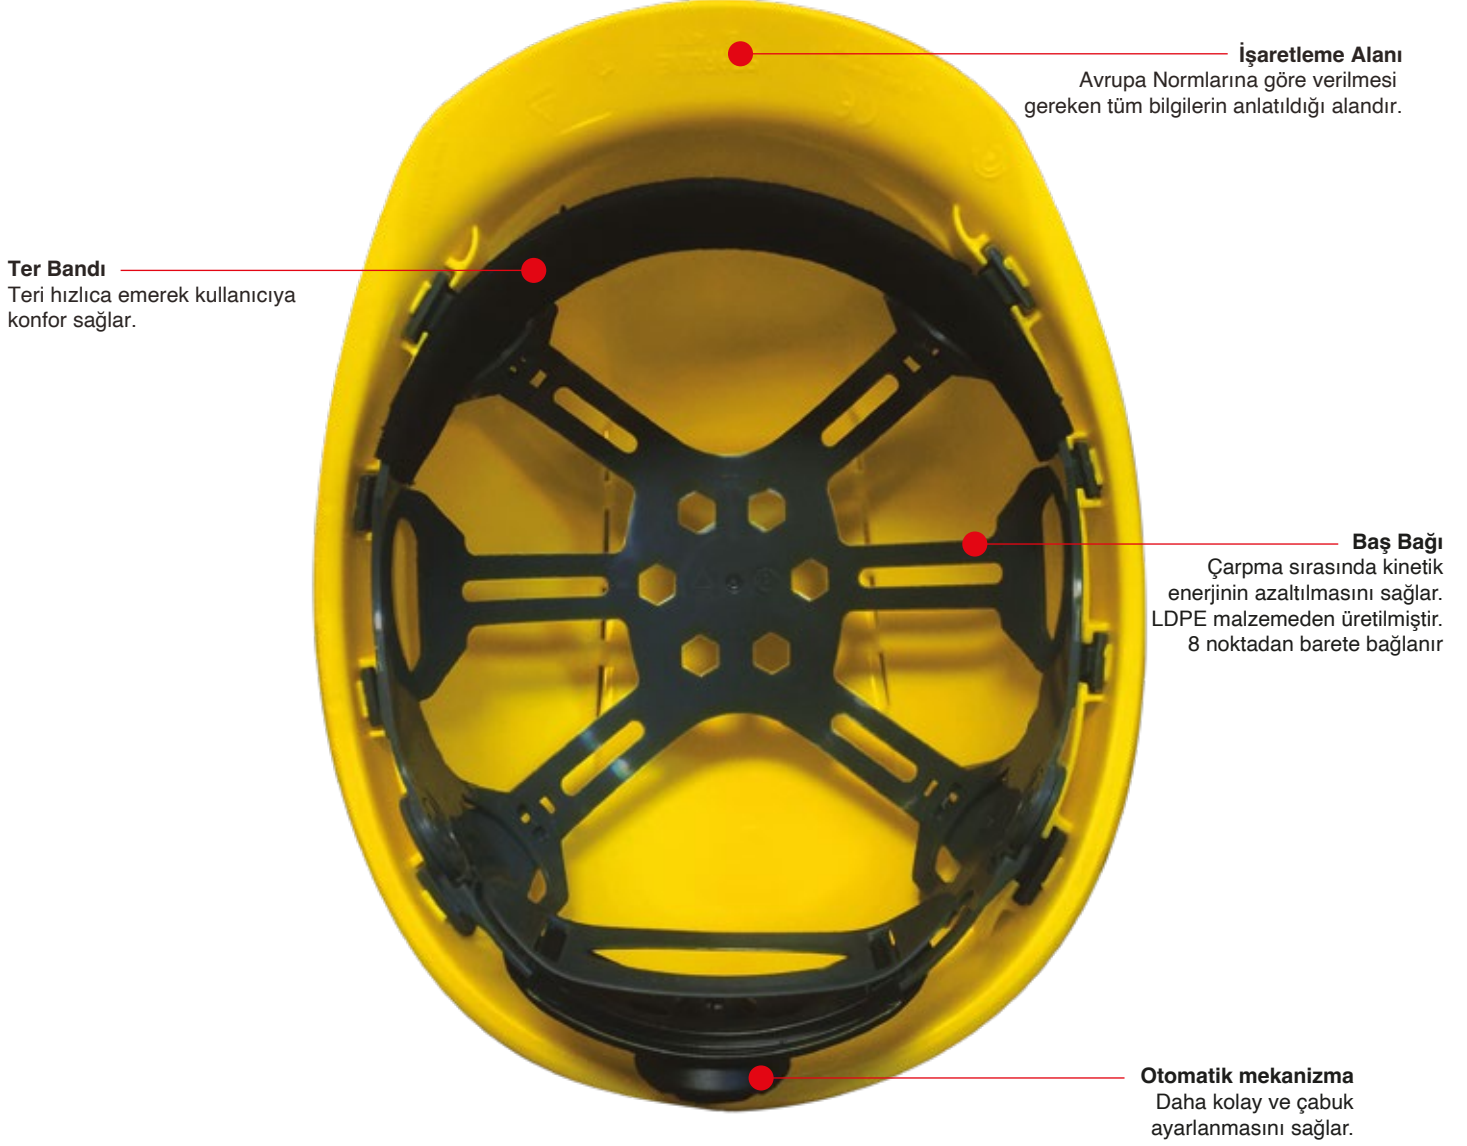

### Baskı Yüzeyi Ebatları

	↔	↕
1	80mm	50mm
2	130mm	70mm
3	60mm	60mm




\* Ebatlar etiketin basılabileceği maksimum alanı belirtir. Bazı ek aparatların baretle birlikte kullanılması durumunda etiketin yapıştırılabileceği alan ebatları daralabilir.

**UYARI:** Uygulanan etiket, baret üzerinde zamanla oluşabilecek fiziksel zararın tespit edilmesini engelleyebilir. Etiketinin mümkün olduğunda küçük tutulması tavsiye edilmektedir.

# STARLINE

## ● EN 397:2012 +A1:2012

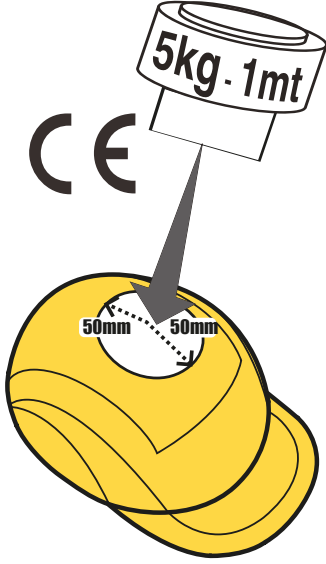

EN 397 standardı, endüstriyel emniyet baretlerinin fiziksel ve performans özelliklerini kapsar. Endüstriyel güvenlik baretlerinin kullanılmasındaki birincil amaç, düşen cisimlere ve bunların yol açtığı beyin hasarı ve kafatası kırıklarına karşı kullanıcıyı korumaktır.

EN 397 standardını karşılayan baretlerde 1 metre yükseklikten düşen 5 Kg'lık objenin baş kalıbına iletilen kuvveti 5,0 kN'dan daha büyük olmaz. Düşürülen 3 Kg'lık kütle ucu baş kalıbının yüzeyi (kafa tası) ile temas etmez. Gövde malzemeleri alevin uzaklaştırılmasından 5sn. geçtikten sonra alev etkisiyle yanma göstermez.

## ● Uyumlu Aksesuarlar

STARLINE 1470 AL baretler, barete takılır kulaklıklar, braketter ve yüz vizörleri ile birlikte kullanıma uygundur.



BT-03



BT-04



YS-53 + YS-54-C



YS-53 + YS-55-C



YS-53 + YS-55-G

# STARLINE



## Bakım ve Temizlik

Koruyucu baret temiz bir ortamda saklanmalıdır. ılık su ve / veya sadece hafif bir deterjan kullanarak düzenli olarak temizlenmelidir. Yumuşak bir fırça ile yüzey temizliği yapılabilir. Baretin temizliğinde aşındırıcı maddeler ya da solvent kullanılmamalı, doğrudan güneş ışığına maruz kalacak ya da solventle temas edecek şekilde saklanmamalıdır. Baret ve iç takımında çatlama, kırılma ya da herhangi bir fiziksel zarar oluşup oluşmadığı her gün incelenmelidir. Aksesuarlar üreticinin kendi orjinal parçaları ile değiştirilmelidir.



## Kullanım Ömrü

Endüstriyel güvenlik baretini üretildiği tarihten itibaren üç yılda bir değiştirilmesi gerekir. Aksesuarlarının iki yılda bir yenilenmesi önerilir. Baretin kullanım ömrünü soğuk, sıcak, kimyasallar, güneş ışığı, ve yanlış kullanım gibi pek çok faktör etkiler.



## Depolama

Depolama bakım ve temizliğin bir parçasıdır; ancak sık sık gözardı edilir. Kullanılmadığı zamanlarda ya da sevkiyat esnasında baretini doğrudan güneş ışığından, kimyasallardan ve aşındırıcı maddelerden uzak tutacak ve sert yüzey ya da maddelerin fiziksel zararlarından koruyacak orjinal ambalajları içerisinde saklanmalıdır.

## Sipariş Bilgisi

MODEL	Ürün	Barkod	Koli Miktarı	Koli Ebadı	Koli Ağırlığı
1470 AL / Kırmızı	Baret	8680907930246	30 Adet	47 x 57 x 61cm	12.20kg.
1470 AL / Turuncu	Baret	8680907930253	30 Adet	47 x 57 x 61cm	12.20kg.
1470 AL / Sarı	Baret	8680907930260	30 Adet	47 x 57 x 61cm	12.20kg.
1470 AL / Mavi	Baret	8680907936514	30 Adet	47 x 57 x 61cm	12.20kg.
1470 AL / Yeşil	Baret	8680907930277	30 Adet	47 x 57 x 61cm	12.20kg.
1470 AL / Beyaz	Baret	8680907930222	30 Adet	47 x 57 x 61cm	12.20kg.

BT-03	Kulaklık	8698547320709	30 Çift	30 x 50 x 61cm	10,6kg.
BT-04	Kulaklık	8680907924276	30 Çift	32 x 37 x 48cm	8,8kg
YS-53	Braket	8680907920179	25 Adet	37 x 45 x 56cm	12,4kg.
YS-54-C	Siperlik	8680907920186	50 Adet	40 x 47 x 45cm	18,8kg.
YS-55-C	Siperlik	8698547320716	10 Adet	21 x 27 x 24cm	2,2kg.
YS-55-G	Siperlik	8698547320723	10 Adet	21 x 27 x 24cm	2,2kg.

\* YS-54-C, YS-55-C, YS-55-G modelleri YS-53 Braket ile birlikte kullanılır.